


ACQUA REFRIGERATA GREZZO GC 20 OR

ACCUMULATORE ACQUA REFRIGERATA GREZZO ORIZZONTALE



PRESSIONE	TEMPERATURA
Pmax	Tmax
6 bar	-10 / +90 °C

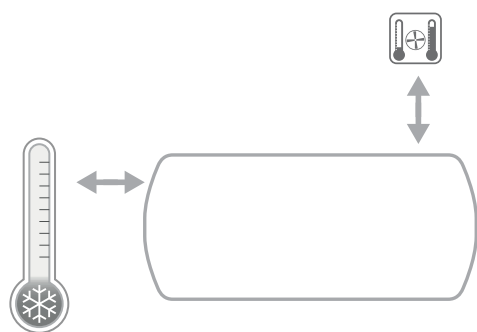

IMPIEGO E INFORMAZIONI TECNICHE

Gli accumulatori acqua refrigerata GC 20 OR sono progettati per essere installati negli impianti di condizionamento allo scopo di aumentarne l'inerzia e, in quelli a basso contenuto d'acqua, per minimizzare il numero di avviamenti orari del gruppo frigorifero a salvaguardia della durata dello stesso.

MATERIALI E FINITURE

Acciaio al carbonio verniciato esternamente, internamente non trattato.

RIVESTIMENTO ESTERNO

Scai colore blu e rosette in PVC nero a finitura dei manicotti.

COIBENTAZIONE

Polietilene espanso a cellule chiuse anticondensa incollato al corpo dell'accumulatore (non rimovibile). Versione non autoestinguente mm 20.


GARANZIA

2 anni Vedi condizioni generali di vendita.

Modello ACQ. REF. GC 20 OR
(CON COIBENTAZIONE 20 mm
NON AUTOESTINGUENTE)

Modello	CODICE
100	3001161031001
200	3001161031002
300	3001161031003
500	3001161031004
800	3001161031005
1000	3001161031006
1500	3001161031007
2000	3001161031008
2500	3001161031013
3000	3001161031009
4000	3001161031010
5000	3001161031012

- 1 Scarico totale
- 2 Valvola di sicurezza
- 3 - 4 Connessioni all'impianto
- 5 - 6 Connessioni all'impianto
- 7 Connessione per strumentazione 1/2" Gas F
- 8 Connessione per strumentazione 1/2" Gas F

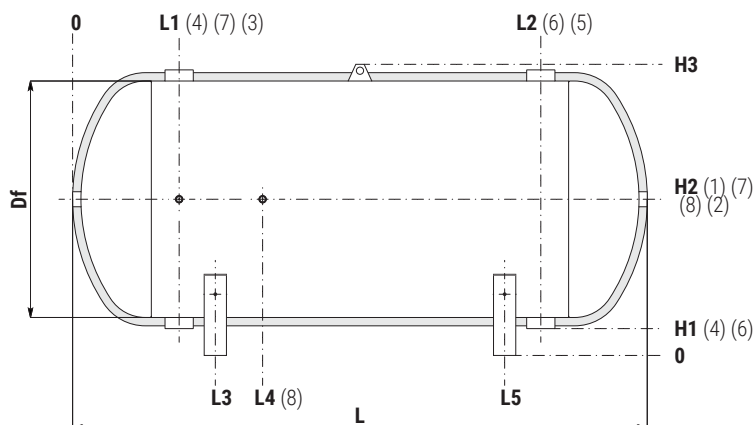

Modello	Peso	Volume	Df	L	L1	L2	L3	L4	L5	H1	H2	H3	1 2	3 4	5 6	7 - 8
	[Kg]	[litri]														
													Connessioni Gas F			
100	32	99	400	934	215	720	290	415	645	63	293	523	1"1/4	1"1/2	1/2"	
200	53	187	450	1339	230	1110	335	480	1005	61	316	571	1"1/4	1"1/2	1/2"	
300	68	288	550	1389	275	1115	365	525	1025	115	425	760	1"1/4	2"	1/2"	
500	102	496	650	1689	320	1370	415	570	1275	107	472	857	1"1/4	3"	1/2"	
800	148	788	750	2000	350	1650	480	650	1520	101	516	951	1"1/4	3"	1/2"	
1000	170	1034	850	2066	383	1683	513	683	1553	96	561	1046	1"1/2	3"	1/2"	
1500	184	1432	950	2250	370	1880	505	670	1745	82	597	1142	2"	3"	1/2"	
2000	220	1970	1100	2320	405	1915	525	705	1795	73	663	1283	2"	3"	1/2"	
2500	284	2300	1250	2140	470	1670	620	770	1520	154	829	1524	2"	4"	1/2"	
3000	330	2908	1250	2640	470	2170	620	870	2020	154	829	1524	2"	4"	1/2"	
4000	452	3749	1400	2730	515	2215	665	915	2065	142	892	1662	2"	4"	1/2"	
5000	574	4964	1600	2790	545	2245	695	945	2095	125	975	1845	2"	4"	1/2"	