

EXTRA 1 INOX COMPACT

BOLLITORE IN ACCIAIO INOX 316L CON 1 SCAMBIATORE ESTRAIBILE INOX 316L



IMPIEGO

Produzione ed accumulo di acqua calda sanitaria (ACS) per locali di altezza ridotta.

MATERIALI E FINITURE

Acciaio Inox AISI 316L idoneo per acqua potabile ai sensi del D. M. n. 174 del 06.04.04

SCAMBIATORE DI CALORE:

Scambiatore di calore a fascio tubiero piegato verso il basso di tipo Antilegionella® in Acciaio Inox 316L

COIBENTAZIONE (SMONTABILE)

Fibra di poliestere NOFIRE® riciclabile ad elevato isolamento termico e classe di resistenza al fuoco B-s2d0 (EN 13501).

Rivestimento esterno in PVC.

PROTEZIONE CATODICA

2 anodi di magnesio.

SCARICO

Scarico attraverso manicotto sul fondo.

GUARNIZIONI-TESTATA DI RINVIO

Guarnizioni in gomma siliconica alimentare (D.M. n. 174 del 2004); Testata in acciaio al carbonio con trattamento anticorrosivo.

GARANZIA

5 anni (vedi condizioni generali di vendita)


ACCESSORI E RICAMBI

Per l'elenco completo consultare la relativa sezione.

COIBENTAZIONE MORBIDA



EXTRA 1 COMPACT XXC



Modello	Coibentazione MORBIDA SMONTABILE	SUPERFICIE SCAMBIATORE INOX 316L
	CODICE	[m²]
2500	3072052300411	5
3000	3072052300413	6
4000	3072052300415	8

RISCALDATORI ELETTRICI

Mod.	Volume utile integrazione elettrica [lt]	MONOFASE			TRIFASE				
		1,5 kW	2 kW	3 kW	4 kW	5 kW	6 kW	9 kW	12 kW
		5240000000051	5240000000052	5240000000053	5240000000047	5240000000048	5240000000049	5240000000050	5240000000031
		Tempo di riscaldamento con resistenze elettriche da 10 °C a 45 °C [min]			Tempo di riscaldamento con resistenze elettriche da 10 °C a 45 °C [min]				
2500	797	1428	1071	714	535	428	357	238	178
3000	874	1565	1173	782	587	469	391	261	196
4000	924	1655	1241	828	621	497	414	276	207

Accessori

Centralina Easy Control montata sul bollitore

CODICE
5005000310002



Termometro con pozzetto


CODICE
5032240000107
Confezione da 5 pezzi



EXTRA 1 INOX COMPACT

BOLLITORE IN ACCIAIO INOX 316L CON 1 SCAMBIATORE ESTRAIBILE INOX 316L

ACCUMULO		SCAMBIATORE	
Pmax	Tmax	Pmax	Tmax
6 bar	95 °C	12 bar	110 °C

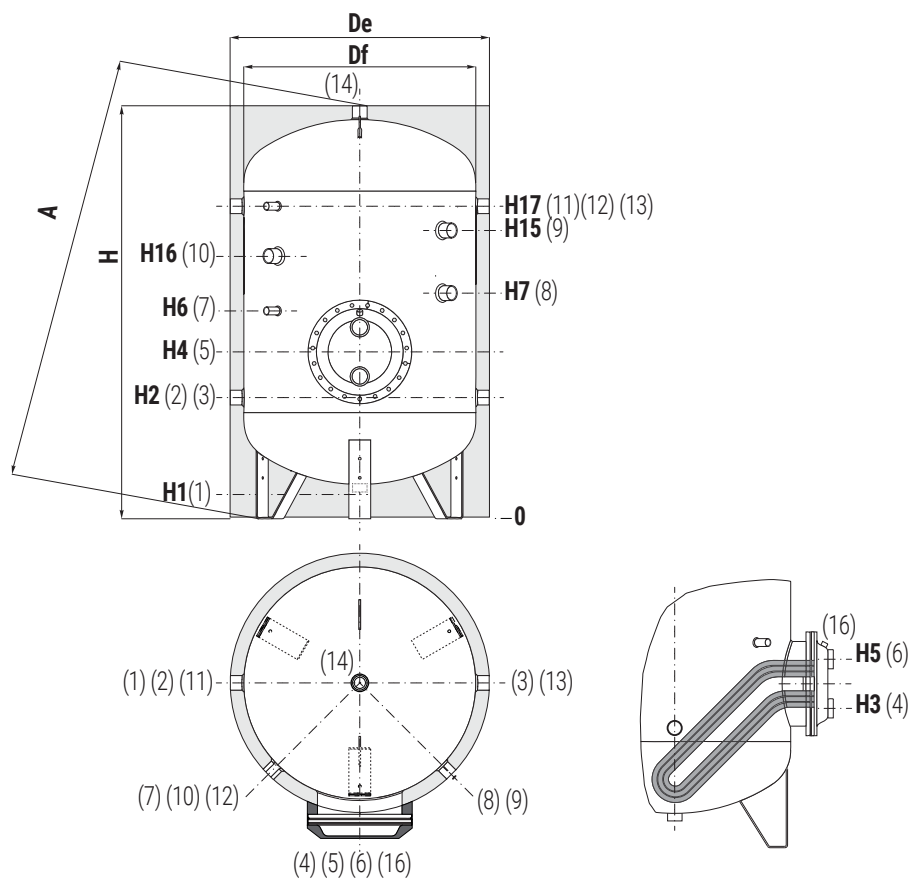

- | | |
|-------|---|
| 1 | Scarico 1" Gas F |
| 2 | Ingresso acqua sanitaria |
| 3 | Ingresso alternativo acqua sanitaria o connessione per collegamento in serie di più bollitori |
| 4 | Uscita circuito primario |
| 5 | Flangia scambiatore |
| 6 | Ingresso circuito primario |
| 7 | Connessione per strumentazione 1/2" Gas F |
| 8 | Connessione per anodo di magnesio 1"1/4 Gas F |
| 9 | Connessione per secondo anodo di magnesio 1"1/4 Gas F |
| 10 | Connessione per integrazione elettrica 2" Gas F |
| 11-13 | Connessione per ricircolo o per prelievo acqua calda sanitaria |
| 12 | Connessione per strumentazione 1/2" Gas F |
| 14 | Uscita acqua calda sanitaria |
| 15 | Scarico 1" Gas F |
| 16 | Spurgo scambiatore 3/8" Gas F |

Modello	Volume [litri]	Df	De	H	A	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7
		[mm]										
2500	2635	1400	1500	2122	2251	117	557	677	782	887	957	982
3000	3038	1500	1600	2131	2276	106	556	736	841	946	1016	981
4000	4002	1600	1700	2409	2555	94	564	744	849	954	1024	1029

Modello	H15	H16	H17	5	1	2	3	11	13	4	6	7	12	8	9	10	16	14
	[mm]				Connessioni gas F													
2500	1552	1501	1657	Øe 430	1"	2"	2"	1/2"	1"1/4	1"1/4	2"	3/8"	2"					
3000	1551	1500	1656	Øe 430	1"	2"	2"	1/2"	1"1/4	1"1/4	2"	3/8"	2"					
4000	1809	1732	1904	Øe 430	1"	2"	2"	1/2"	1"1/4	1"1/4	2"	3/8"	2"					