

VASO INERZIALE INOX COMPACT

ACCUMULATORE IN ACCIAIO INOX PER A.C.S.



IMPIEGO

Accumulo di acqua calda sanitaria (ACS) per locali di altezza ridotta

MATERIALI E FINITURE

Acciaio Inox AISI 316L idoneo per acqua potabile ai sensi del D. M. n. 174 del 06.04.04

COIBENTAZIONE (SMONTABILE)

Fibra di poliestere NOFIRE® riciclabile ad elevato isolamento termico e classe di resistenza al fuoco B-s2d0 (EN 13501).

Rivestimento esterno in PVC.

PROTEZIONE CATODICA

2 anodi di magnesio.

SCARICO

Scarico attraverso manicotto sul fondo.

GUARNIZIONI-TESTATA DI RINVIO

Guarnizioni in gomma siliconica alimentare (D.M. n.174 del 2004); Controflangia d'ispezione in acciaio inox.

GARANZIA

5 anni (vedi condizioni generali di vendita)

ACCESSORI E RICAMBI

Per l'elenco completo consultare la relativa sezione.




VASO INERZIALE COMPACT XC

Coibentazione

MORBIDA SMONTABILE

Modello	CODICE
2500	3060052140411
3000	3060052140413
4000	3060052140415



RISCALDATORI ELETTRICI

MONOFASE

Mod.	Volume utile integrazione elettrica [lt]	MONTAGGE		
		1,5 kW	2 kW	3 kW
		5240000000051	5240000000052	5240000000053
Tempo di riscaldamento con resistenze elettriche da 10 °C a 45 °C [min]				
2500	797	1428	1071	714
3000	874	1565	1173	782
4000	924	1655	1241	828

TRIFASE

4 kW	5 kW	6 kW	9 kW	12 kW
5240000000047	5240000000048	5240000000049	5240000000050	5240000000051
Tempo di riscaldamento con resistenze elettriche da 10 °C a 45 °C [min]				
535	428	357	238	178
587	469	391	261	196
621	497	414	276	207

Accessori

Centralina Easy Control montata sul bollitore

CODICE	PER MODELLI
5005000310002	XC




VASO INERZIALE INOX COMPACT

ACCUMULATORE IN ACCIAIO INOX PER A.C.S.

ACCUMULO

Pmax	Tmax
6 bar	95 °C

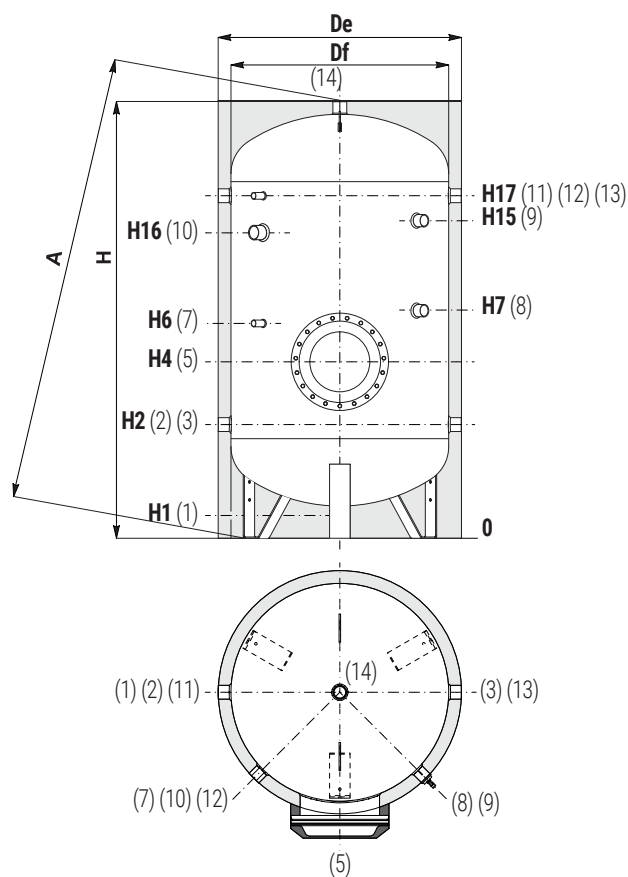

- 1 Scarico 1" Gas F
- 2 Ingresso acqua sanitaria / Mandata allo scambiatore
- 3 Ingresso alternativo acqua calda sanitaria / Mandata allo scambiatore
- 5 Flangia di ispezione
- 7 Connessione per strumentazione 1/2" Gas F
- 8 Connessione per anodo di magnesio 1"1/4 Gas F
- 9 Connessione per secondo anodo di magnesio 1"1/4 Gas F
- 10 Connessione per integrazione elettrica 2" Gas F
- 11 Connessione per ricircolo / Ingresso dallo scambiatore
- 12 Connessione per strumentazione 1/2" Gas F
- 13 Connessione per ricircolo o prelievo acqua calda sanitaria
- 14 Uscita acqua calda sanitaria



**COMPLETA IL TUO IMPIANTO
CON IL NUOVO MODULO
PRS (PREPARATORE RAPIDO
DI ACQUA CALDA SANITARIA)**

**VEDI SEZIONE
IDRONICA**

Modello	Volume [lt]	Df [mm]	De [mm]	H	A	H1	H2	H4	H6	H7
2500	2635	1400	1500	2122	2542	117	557	602	742	982
3000	3038	1500	1600	2131	2606	106	556	601	741	981
4000	4002	1600	1700	2409	2892	94	564	609	749	1029

Modello	H15	H16	H17	5	1	2	3	11	13	7	12	8	9	10	14
	[mm]				Connessioni gas F										
2500	1552	1501	1657	Øe 240	1"	2"		1/2"	1"1/4	1"1/4	2"	2"			
3000	1551	1500	1656	Øe 240	1"	2"		1/2"	1"1/4	1"1/4	2"	2"			
4000	1809	1732	1904	Øe 240	1"	2"		1/2"	1"1/4	1"1/4	2"	2"			